




FAROS

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



О КОМПАНИИ «ФАРОС»

Группа компаний «Фарос» является российским производителем светового оборудования, действующим на рынке LED-освещения с 2013 года.

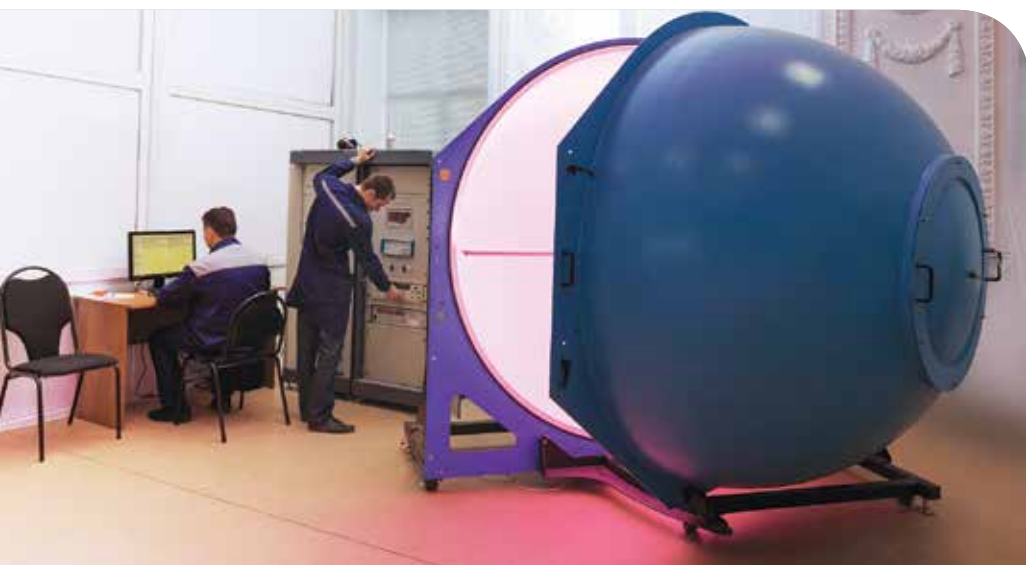

Мощности ГК «Фарос» располагаются на 6000 кв. м и представляют собой современное производство полного цикла, позволяющее выпускать более 100 тысяч изделий в месяц. Компания обладает необходимой базой по осуществлению контроля качества выпускаемой продукции. Система менеджмента качества соответствует ISO 9001. Предприятие входит в «Ассоциацию Производителей Светодиодов и Систем на их основе», единственную в России профессиональную ассоциацию в светодиодной отрасли, выбравшей в качестве своей миссии активное формирование рынка светодиодной продукции, обеспечивающего развитие светодиодной индустрии в России.

В структуру ГК «Фарос» входят конструкторское бюро и технологический отдел с лабораторией для измерения технических характеристик осветительных устройств, участок литья алюминия под давлением, участки металлообработки и порошковой окраски, участок экструзии светотехнического листа, участок поверхностного монтажа электронных компонентов, участок потоковой конвейерной сборки, участок упаковки и паллетизации.





Для хранения продукции организован складской комплекс, рассчитанный на поддержание запасов светильников на уровне 40-60 тыс. штук. Возможности складского терминала позволяют отгружать до 5-ти грузовых автомобилей одновременно.

Светодиодные светильники ТМ FAROS применяются в самых различных областях. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя светильники для внутреннего и наружного освещения общественно-административных зданий, производственных объектов и прилегающих к ним территорий, образовательных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, магазинов и торговых комплексов, придомовых территорий и улиц, тепличных комплексов.

Богатый опыт компании в сегменте LED-освещения, накопленные знания и постоянный мониторинг новинок и мировых трендов – гарантия внедрения новых актуальных разработок светового оборудования для решения широкого спектра задач в различных отраслях бизнеса.




Освещение для
административных
помещений

FG 595




С. 7

FG 595/300




С. 8

FG 595/1200




С. 9

FG 180



С. 10

FG 180 Slim



С. 11

Освещение для
образовательных
помещений

FG 595

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 15

FG 180

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 16

FG 180

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
для досок



С. 17

FG 595/1200

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 18

Освещение
для торговых
объектов

FL 58




С. 20

FL 58/750



С. 21

FL 60



С. 22

FL 80



С. 23

FL 110



С. 24

FG 60




С. 30

FG 61



С. 31

FG 190




С. 32

FI 105



С. 33

FT 185



С. 34

Освещение для
промышленных
объектов

FI 135/FI 135 DALI



С. 40

FI 600



С. 41

FG 50/FG 50 DALI

С ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ



С. 42

FG 55/FG 55 DALI



С. 43

FD 111/FD 111 DALI



С. 44

Уличное,
дорожное
и архитектурное
освещение

FP 150



С. 52

FP 150 HE



С. 53

FP 200



С. 54

FG 180/595



С. 12

FG 250



С. 13

FL 1500



С. 25

FL 750



С. 26

FL 1500 A30



С. 27

FL 750 A30



С. 28

FL 500 A30



С. 29

FT 81



С. 35

FT 91 R



С. 36

FT 91



С. 37

FP 250



С. 38

FD 111 HE



С. 45

FD 112



С. 46

FW 150



С. 47

FG 100



С. 48

FG 84



С. 50

Освещение ЖКХ
и подсобных
помещений

FI 130



С. 56



FG 595



С. 7

FG 180/595



С. 12

FG 595/300




С. 8

FG 250




С. 13

FG 595/1200




С. 9

FG 180



С. 10

FG 180 Slim



С. 11

FG 595

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА КЛЕММНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СНАРУЖИ

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ВЫНОСНОЙ ИПС

10X18LED 0,32A	10X18LED 0,39A	18LED 0,3A	24LED 0,3A	24LED 0,35A	40LED 0,3A	40LED 0,35A
37	48	36	32	37	38	44
3700	5850	4450	4150	4800	5300	6150
2700-6500						
Есть						
Микропризма / Опал / Фрозен / Закаленное стекло						
Опционально						

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов (только для IP54 и IP65), установка на потолок Армстронг/Грильято, Clip in

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений

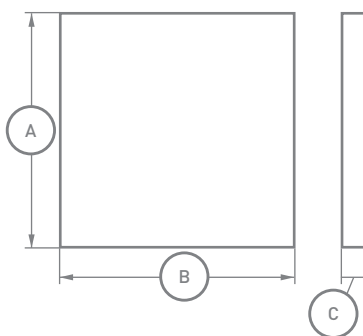

Размеры*

АхВхС, мм

IP20 Грильято	587x587x80
IP40	595x595x35
IP40	595x595x40**
IP40	595x595x50**
IP40 Грильято	587x587x50
IP40 Грильято	587x587x40**
IP40 Грильято	587x587x80 (110 мм с выносным ИПС)**
IP54	595x595x58
IP54 Грильято	587x587x50
IP54 Clip in	600x600x43
IP65	595x595x54
IP65 с кронштейном	595x595x70

* Чертежи запрашиваются у менеджеров
** Опция



FG 595/300

МОЩНОСТЬ, Вт

18

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹

2200

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и рассеивателя опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Встраиваемый в потолок Армстронг,
на несущую поверхность

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов,
офисных помещений



КСС



FG 595/1200

МОЩНОСТЬ, Вт

64

74

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

8200

9100

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

3000-5000

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Встраиваемый в потолок Армстронг,
на несущую поверхность

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение офисных,
административных, подсобных
помещений, коридорных зон



КСС

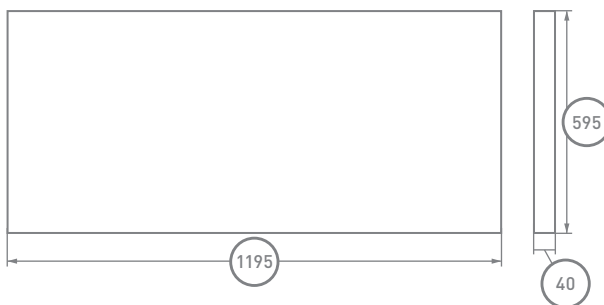

FG 180

МОДИФИКАЦИЯ	18LED 0,3A	24LED 0,3A	24LED 0,35A	40LED 0,3A	40LED 0,35A
МОЩНОСТЬ, Вт	36	32	37	38	44
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм ¹	4200	4100	4600	5200	5700
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал / Фрозен / Закаленное стекло				
ВЫНОСНОЙ ИПС	Опционально				

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов, установка на потолок Армстронг/Грильято

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 4,5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений, общеобразовательных учреждений

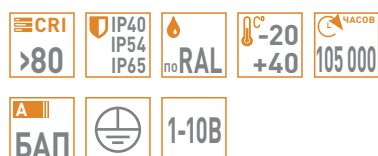

КСС

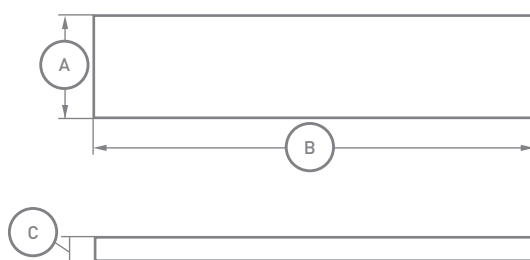

Размеры*

АхВхС

IP40	180x1200x35
IP40	180x1200x40**
IP40 Грильято	180x1187x40
IP54	185x1206x39
IP65	195x1203x80

* Чертежи запрашиваются у менеджеров
** Опция



FG 180 Slim

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

24LED 0,4A

20,5

2300

24LED 0,3A

32

3250

2700-6500

Нет

Микропризма / Опал / Фрозен

40LED 0,3A¹

38

4030

¹ Возможность вывода клеммника для подключения снаружи

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Встраиваемый, накладной,
на тросовых подвесах

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов,
офисных и складских помещений



КСС

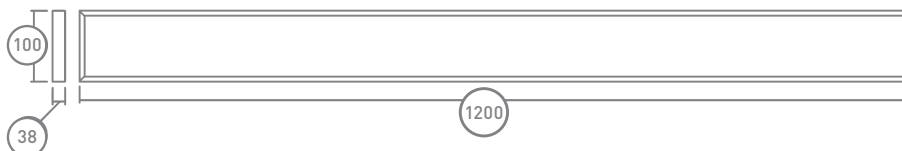

FG 180/595

МОДИФИКАЦИЯ

24LED 0,21A

24LED 0,4A

МОЩНОСТЬ, Вт

11,5

21

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

1300

2400

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен / Закаленное стекло

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов, установка на потолок Армстронг/Грильято

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений

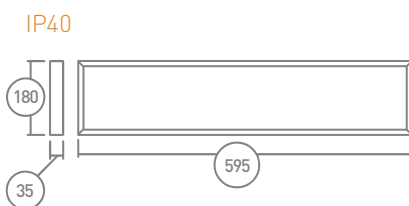

IP54

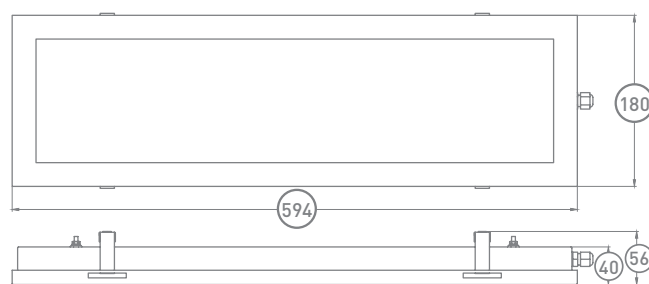

FG 250

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

40LED 0,3A²

15

2100

40LED 0,3A²

30

3840

40LED 0,3A

30

4150

2700-6500

Микропризма / Опал / Фрозен

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и рассеивателя микропризма

¹ Данные приведены для светильников с IP 54

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Встраиваемый

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:





До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Входные и кассовые зоны,
общее освещение торгового зала,
офисные помещения



КСС

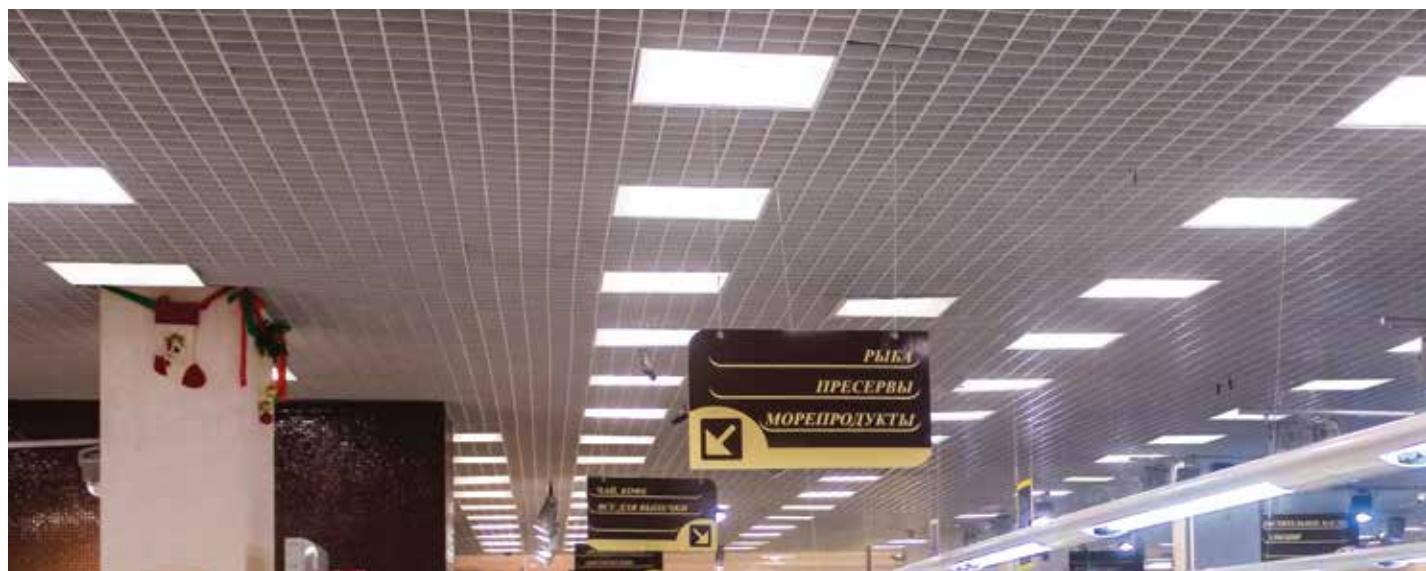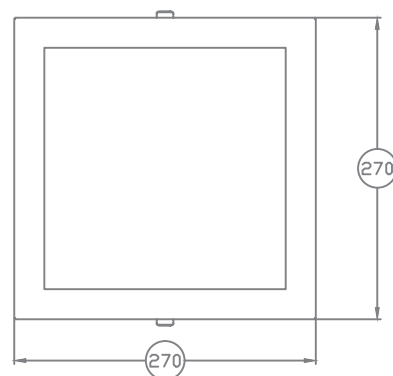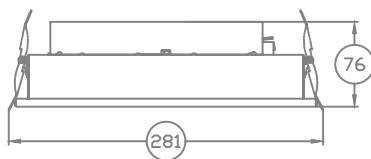



FG 595

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 15

FG 180


ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 16

FG 180


ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ДОСОК



С. 17

FG 595/1200

ШКОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК



С. 18

FG 595

ШКОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ КОРПУСА

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ

АНТИВАНДАЛЬНОЙ СЕТКИ

8×18LED 0,32A

36

4250

4000

Стандарт / Grid

Микропризма / Опал / Фрозен

Есть

8×18LED 0,4A

52

6400

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, установка на потолок
Армстронг/Грильято, Clip in

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение классов, коридоров.
Grid (защитная решетка) – освещение спортзалов

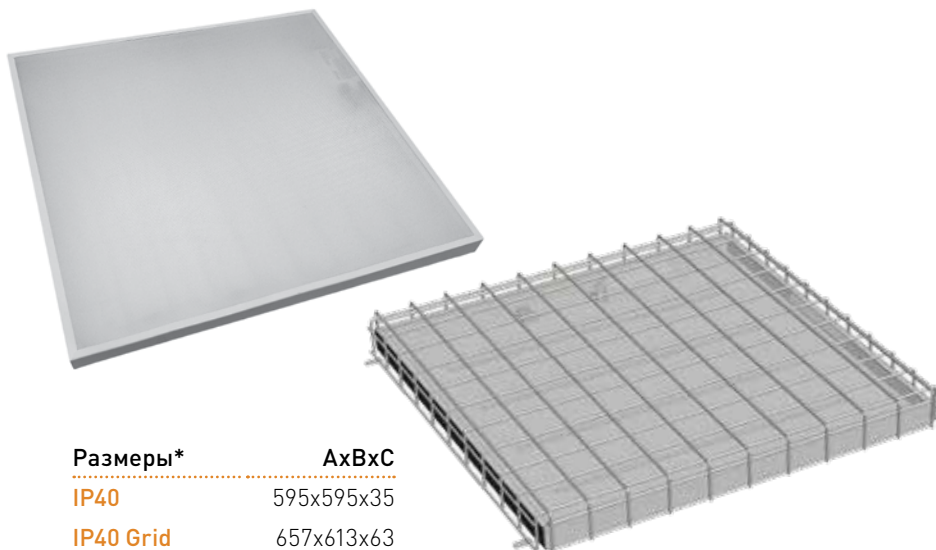

Размеры*

АхВхС


IP40 595x595x35

IP40 Grid 657x613x63


IP40 595x595x65**

* Чертежи запрашиваются у менеджеров
** ИПС, клеммник снаружи


Стандарт

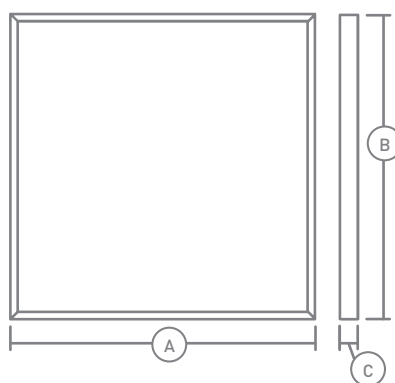

Grid

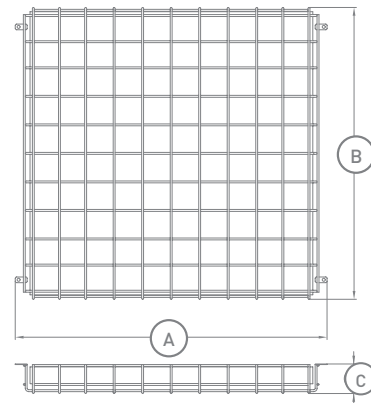

КСС



FG 180

ШКОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДИФИКАЦИЯ

8x18LED 0,32A

МОЩНОСТЬ, Вт

36

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

4050

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

4000

ВАРИАНТЫ КОРПУСА

Стандарт / Grid

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ

Есть

АНТИВАНДАЛЬНОЙ СЕТКИ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов, установка на потолок

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 4,5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Освещение классов, коридоров. Grid (защитная решетка) – освещение спортзалов

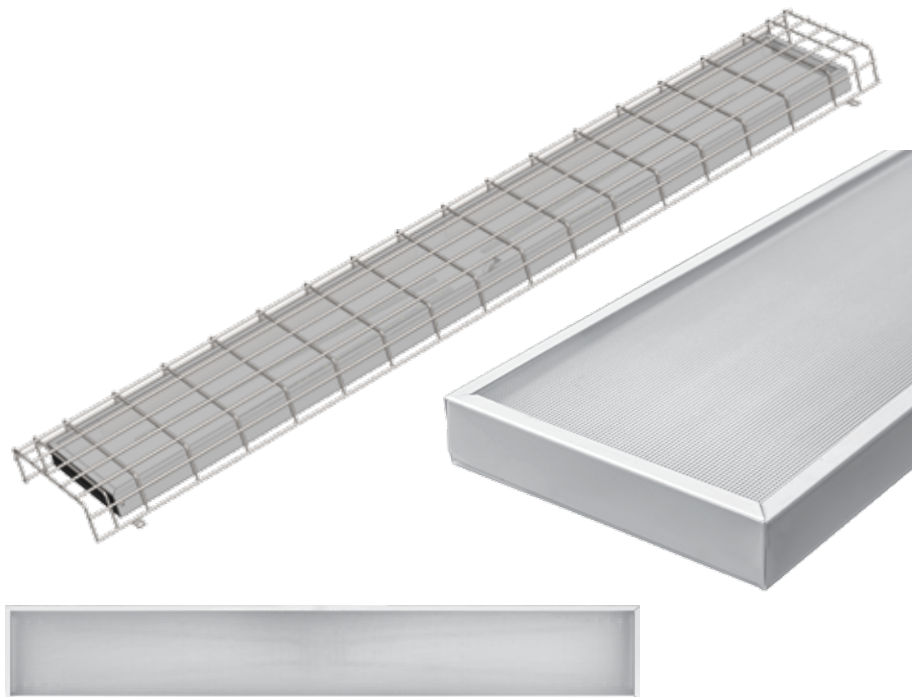


КСС



Стандарт



Grid



Размеры*

АxВxС

IP40

180x1200x35

IP40 Grid

240x1279x62

* Чертежи запрашиваются у менеджеров



FG 180

ШКОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ ДОСОК

МОДИФИКАЦИЯ

4×18LED 0,35A

МОЩНОСТЬ, Вт

20

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

2350

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

4000

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:


Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




Крепление на кронштейнах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение школьных досок в классах

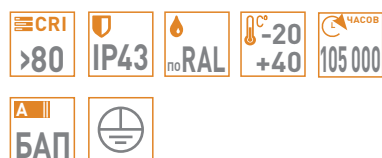

КСС

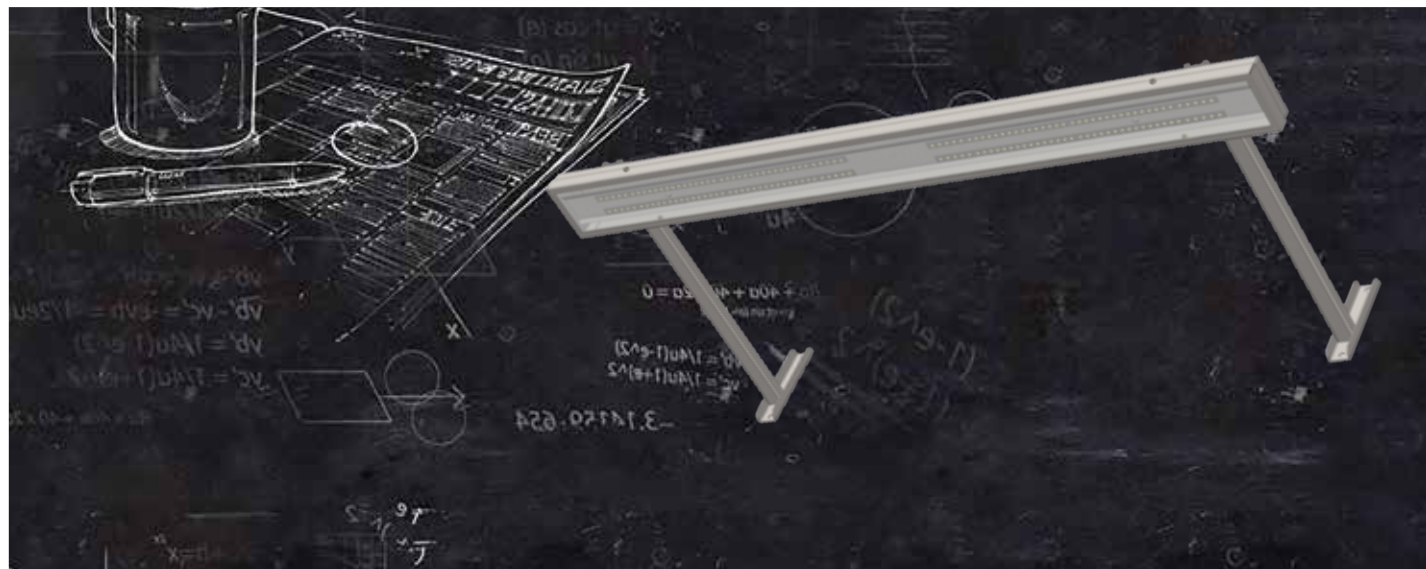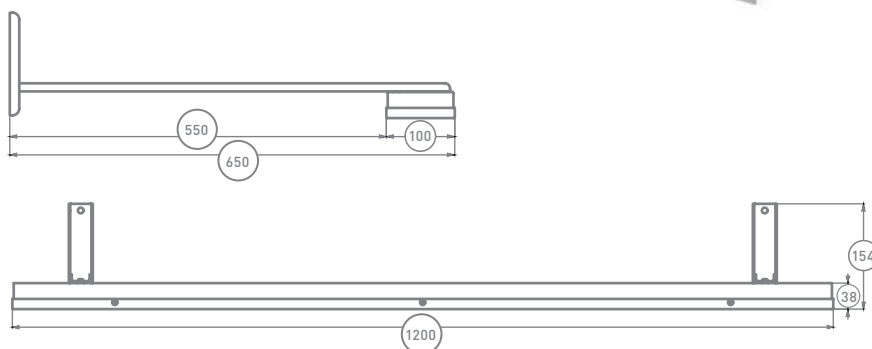

FG 595/1200

ШКОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

МОДИФИКАЦИЯ

16x18LED 0,64A

МОЩНОСТЬ, Вт

72

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

8590

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

4000-5000

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




Встраиваемый в потолок Армстронг,
на несущую поверхность



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Общее освещение классов, коридоров

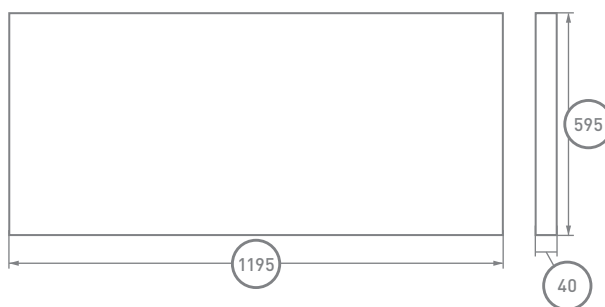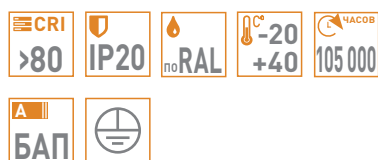

FL 58  С. 20	FL 1500  С. 25	FG 60  С. 30	FT 81  С. 35
FL 58/750  С. 21	FL 750  С. 26	FG 61  С. 31	FT 91 R  С. 36
FL 60  С. 22	FL 1500 A30  С. 27	FG 190  С. 32	FT 91 ДЛЯ РИТЕЙЛА  С. 37
FL 80  С. 23	FL 750 A30  С. 28	FI 105  С. 33	FP 250  С. 38
FL 110  С. 24	FL 500 A30  С. 29	FT 185  С. 34	



FL 58

МОДИФИКАЦИЯ	76LED 0,4A	152LED 0,35A	152LED 0,45A	152LED 0,525A	152LED 0,6A
МОЩНОСТЬ, Вт	24	40	52	62	75
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм ¹	3050	5100	7150	7900	9200
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал				

¹ Световой поток указан рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Подвесной при помощи тросовых подвесов, накладной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений



КСС



FL 58/750

МОДИФИКАЦИЯ	76LED 0,22A	152LED 0,3A	152LED 0,39A	152LED 0,6A
МОЩНОСТЬ, Вт	12	18	23	36
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм ¹	1850	2510	3100	4640
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500			
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал			

¹ Световой поток указан рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений



КСС



FL 60

МОЩНОСТЬ, Вт

34

45

65

72

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

5000

6450

8500

9150

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Прозрачный / матовый

¹ Световой поток указан для цветовой температуры в 5000 К и прозрачного типа рассеивателя

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Тросовые подвесы, неразрывная световая линия

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Торговые залы, офисные и складские помещения



КСС



FL 80

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

60LED

32

4000

105LED

46

6400

2700-6500

Поликарбонат

¹Световой поток приведен для светильников с линзой 55°-96°

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Торговые залы, офисные и складские помещения



КСС

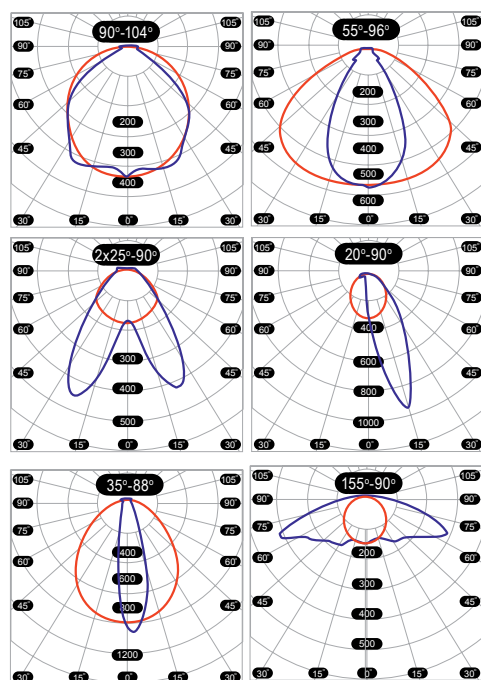

FL 110

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

55 LED 0,3A

42

5200

56 LED 0,7A

62

7460

2700-6500

Прозрачный / матовый

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий / сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Подвесной, накладной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений



КСС

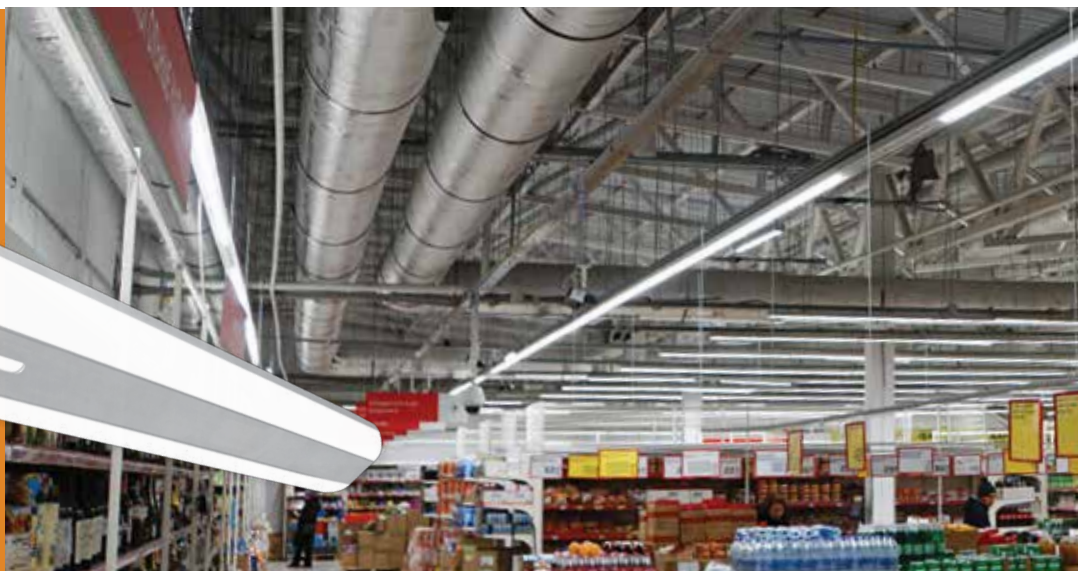

FL 1500

МОДИФИКАЦИЯ	2×60LED 0,3A	2×60LED 0,32A	2×60LED 0,39A	2×60LED 0,39A ¹	2X220LED 0,35A	2×84LED 0,38A	4×30LED 0,6A
МОЩНОСТЬ, Вт	27	32	35	40	40,8	50	75
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	4000	4150	4580	5100	6300	6650	7750
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500						
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал / Фрозен						

¹Возможен заказ светильника с углубленным расположением диодов

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, накладной под углом, подвесной при помощи тросовых подвесов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений



КСС

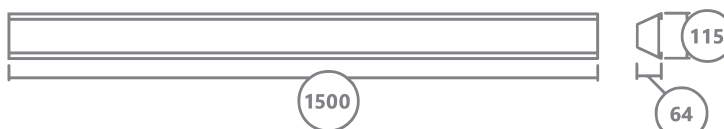

FL 750

МОДИФИКАЦИЯ

60LED 0,39A

84LED 0,39A

МОЩНОСТЬ, Вт

20

26

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

2500

3100

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал / Фрозен

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, накладной под углом, подвесной при помощи тросовых подвесов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений



КСС



FL 1500 A30

МОЩНОСТЬ, Вт

50

75

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

5910

8245

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений

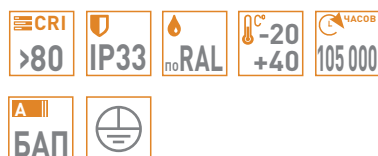

КСС



FL 750 A30

МОЩНОСТЬ, Вт

26

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

2800

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений

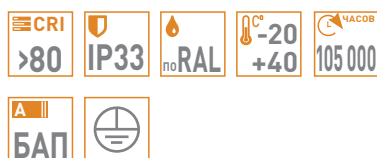

КСС



FL 500 A30

МОЩНОСТЬ, Вт

17

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

2100

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Микропризма / Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 4 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов и офисных помещений



КСС



FG 60

МОЩНОСТЬ, Вт

45

60

70

СВЕТОВОЙ ПОТОК*, лм

6100

8250

9450

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Прозрачный / Матовый

*Световой поток приведен для светильников с прозрачным типом рассеивателя

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Тросовый, накладной,
поворотный кронштейн

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов,
офисных и складских помещений



КСС

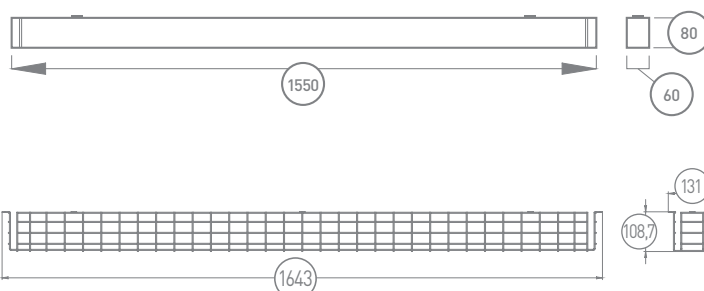

FG 61/FG 61 DALI¹

МОЩНОСТЬ, Вт

40

45

60

70

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

5050

6100

8300

9450

МОЩНОСТЬ, Вт¹

33 (1-10)

33 (DALI)

62 (1-10)

62 (DALI)

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹

4640

4640

7995

7995

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Прозрачный / Матовый

¹Данные приведены для светильников с протоколом управления DALI и 1-10

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Тросовый, на несущую поверхность

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:


До 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов
и офисных помещений



КСС



FG 190

МОДИФИКАЦИЯ

6X25LED 0,8A

2X210LED 0,7A

МОЩНОСТЬ, Вт

78

76

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

8700

10900

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Закаленное стекло

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений



КСС

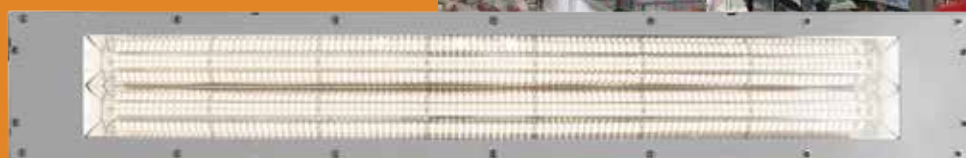

FI 105

МОЩНОСТЬ, Вт

10

20

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

1550

2700

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ, Ч.

2

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Пластик

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




Накладной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Аварийное освещение, освещение подсобных помещений, ЖКХ



КСС

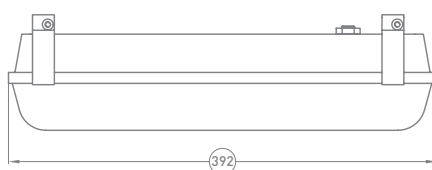

FT 185

МОЩНОСТЬ, ВТ

62

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

8500

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Поликарбонат

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


На шинопровод

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов
и офисных помещений

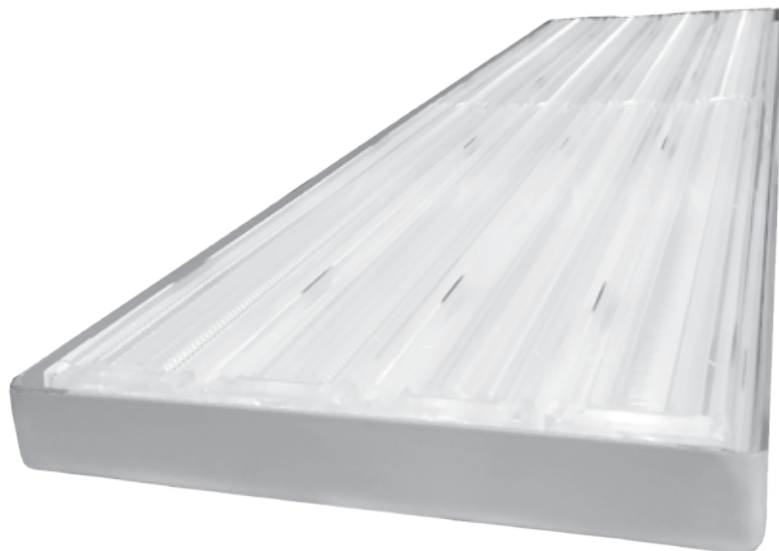

КСС

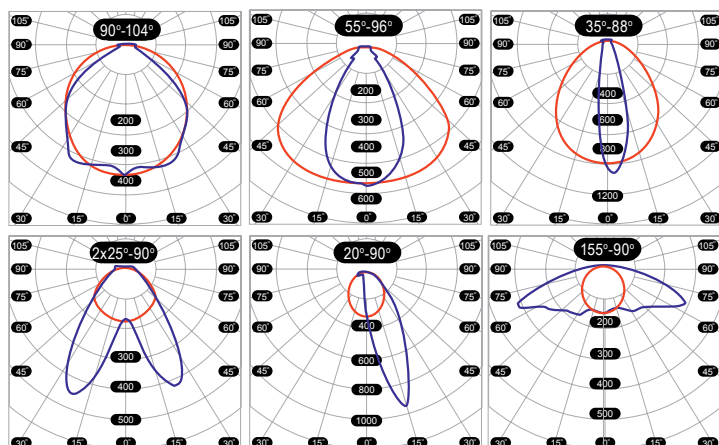

FT 81

МОЩНОСТЬ, Вт	28
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	2250
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ	Есть
РАЗМЕРЫ, мм	d190x175 (175 - посадочное место)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Встраиваемый в подвесной потолок

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов
и офисных помещений

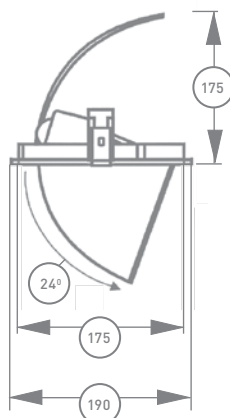

FT 91 R

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕЙВАТЕЛЯ

10

1100

20

2200

30

2900

40

3800

2700-6500

полиметилметакрилат

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




На шинопровод

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акцентное освещение магазинов, бутиков, автосалонов, выставочных центров, рабочих мест

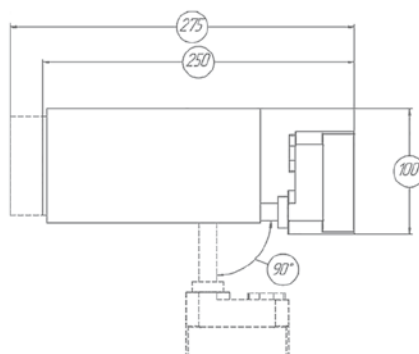

КСС

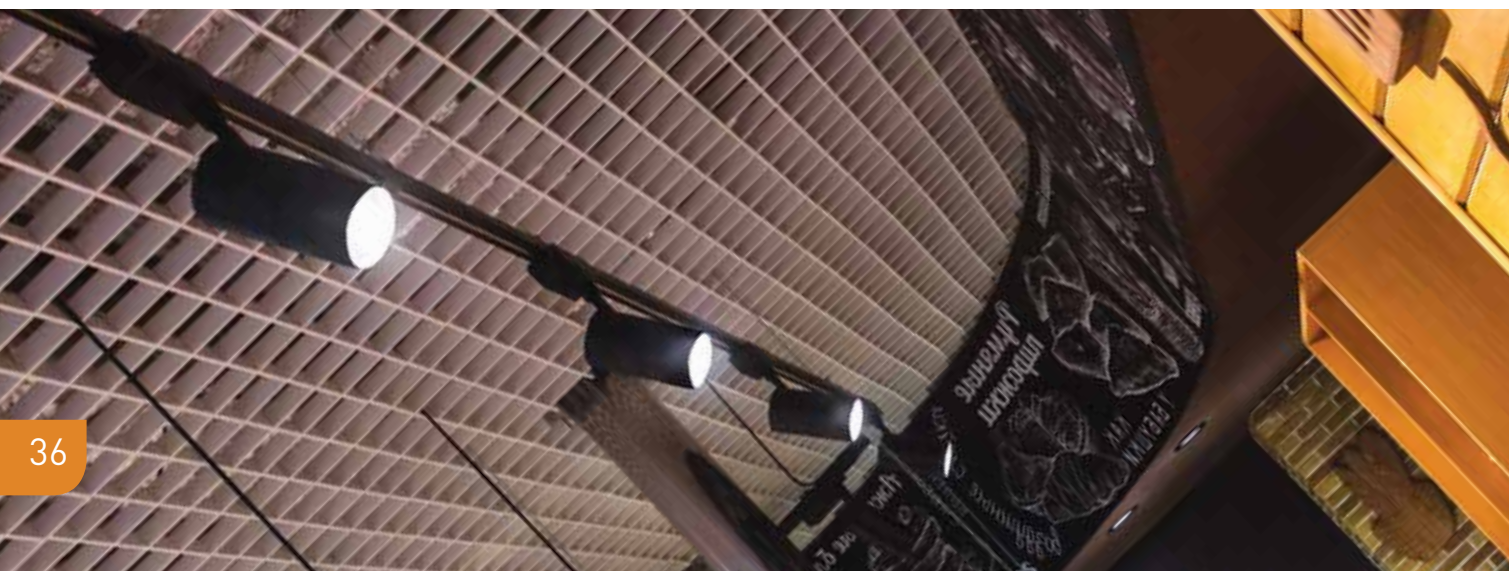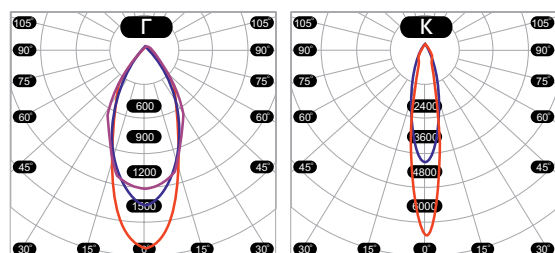

FT 91

ДЛЯ РИТЕЙЛА

МОДИФИКАЦИЯ

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

МОЩНОСТЬ, ВТ

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

SPECIAL RED

Мясные изделия

MAGIC OCEAN

Рыба и морепродукты

GOLDEN GRAIN

Хлебные изделия

SUMMER LIGHT

Фрукты и овощи

30

Прозрачный

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




На шинопровод

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Акцентное освещение торгового зала, зон: выпечки, фрукты-овощи, рыбы и морепродуктов, мясных изделий, рекламных и сезонных выкладок, световое зонирование

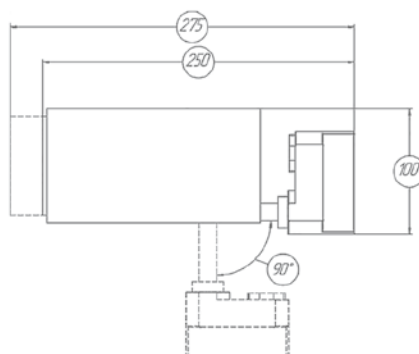

КСС

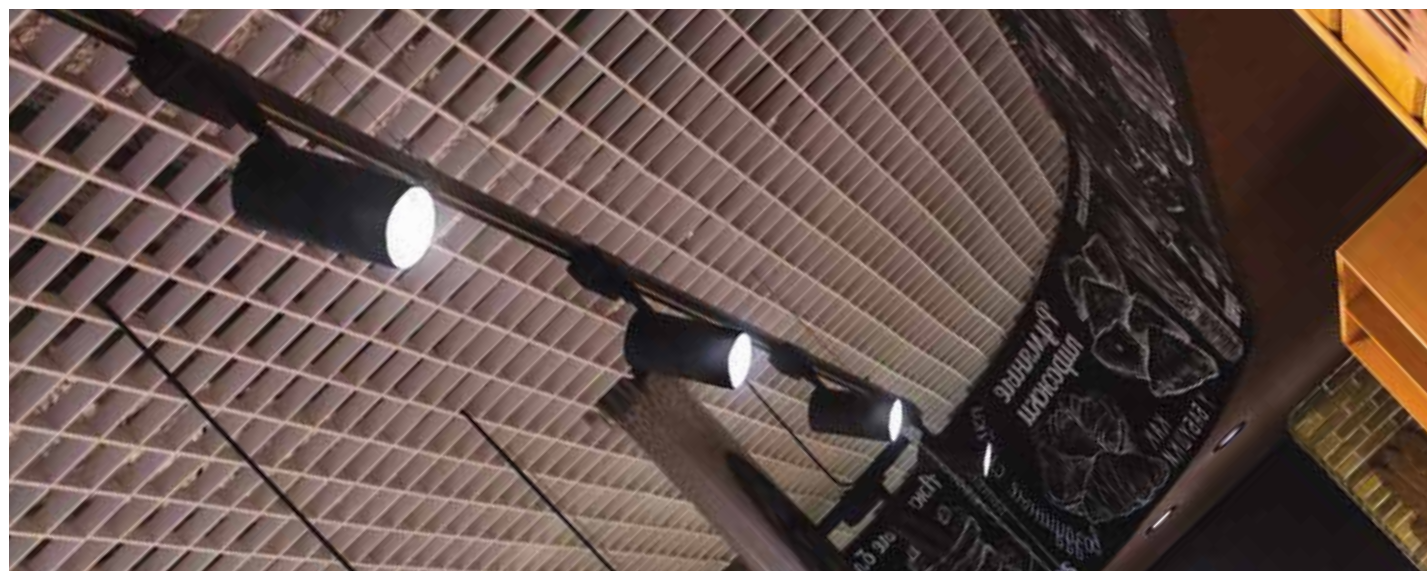

FP 250

МОЩНОСТЬ, Вт

10

СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм

1100

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




Встраиваемый

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 3 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений

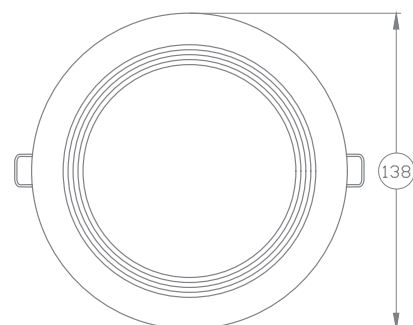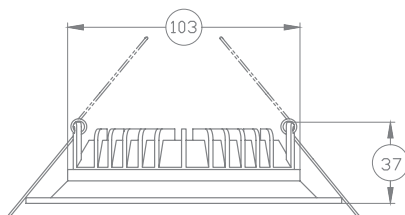

FI 135/FI 135 DALI



С. 40

FD 111 HE



С. 45

FI 600



С. 41

FD 112



С. 46

FG 50/FG 50 DALI

С ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ



С. 42

FW 150



С. 47

FG 55/FG 55 DALI



С. 43

FG 100



С. 48

FD 111/FD 111 DALI



С. 44

FG 84



С. 50



FI 135/FI 135 DALI¹

МОДИФИКАЦИЯ	18LED 0,3A	24LED 0,3A	24LED 0,3A ¹	24LED 0,35A	40LED 0,3A	40LED 0,35A	40LED 0,39A
МОЩНОСТЬ, Вт	36	32	36	37	38	44	49
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	4100	4250	4550	4750	5000	5800	6070
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500						
ВАРИАНТЫ РАССЕЙВАТЕЛЯ	Матовый / Прозрачный						

¹Данные приведены для светильников с протоколом управления DALI

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Пластик

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Накладной, подвесной
при помощи тросовых подвесов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 5 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных
и складских помещений, АЗС, ЖКХ,
авто- и ж/д вокзалов



КСС



FI 600

МОЩНОСТЬ, Вт

100

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

12070

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Полиметилметакрилат

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь, алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Встраиваемый

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



От 4 до 6 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение АЗС

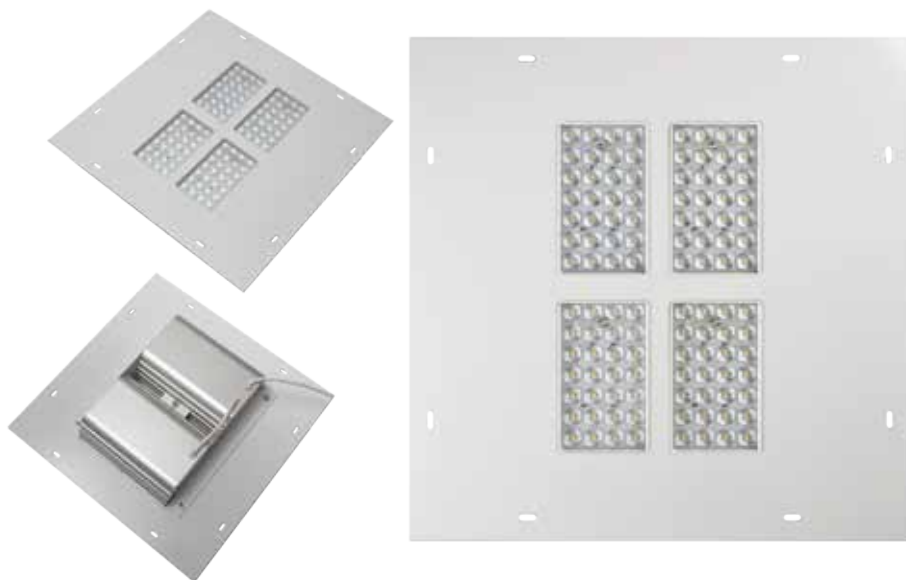

КСС

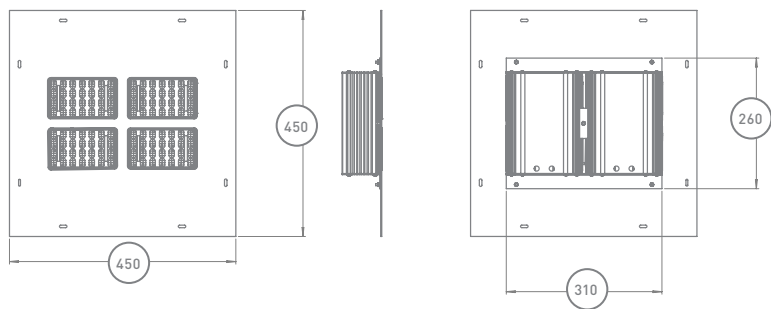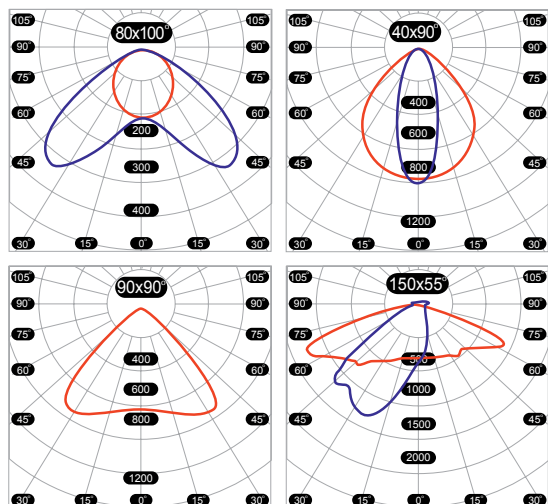

FG 50/FG 50 DALI¹

С ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

МОЩНОСТЬ, ВТ	20	30	40	45	55	75	100
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	2100	3800	5250	6000	6750	9300	11250
МОЩНОСТЬ, ВТ¹	-	32	42	46	57	76	112
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹	-	4690	5950	6830	8110	11350	15730
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000	2700-6500					
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Прозрачный / Опал						
ВЫНОСНОЙ ИПС	Опционально						
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ	Есть						

¹Данные приведены для светильников с протоколом управления DALI

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Анодированный алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Накладной, тросовые подвесы, поворотный кронштейн

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




От 5 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, авто- и ж/д вокзалов

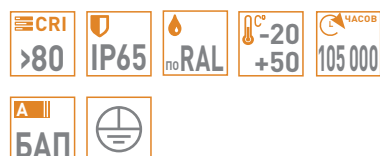

КСС

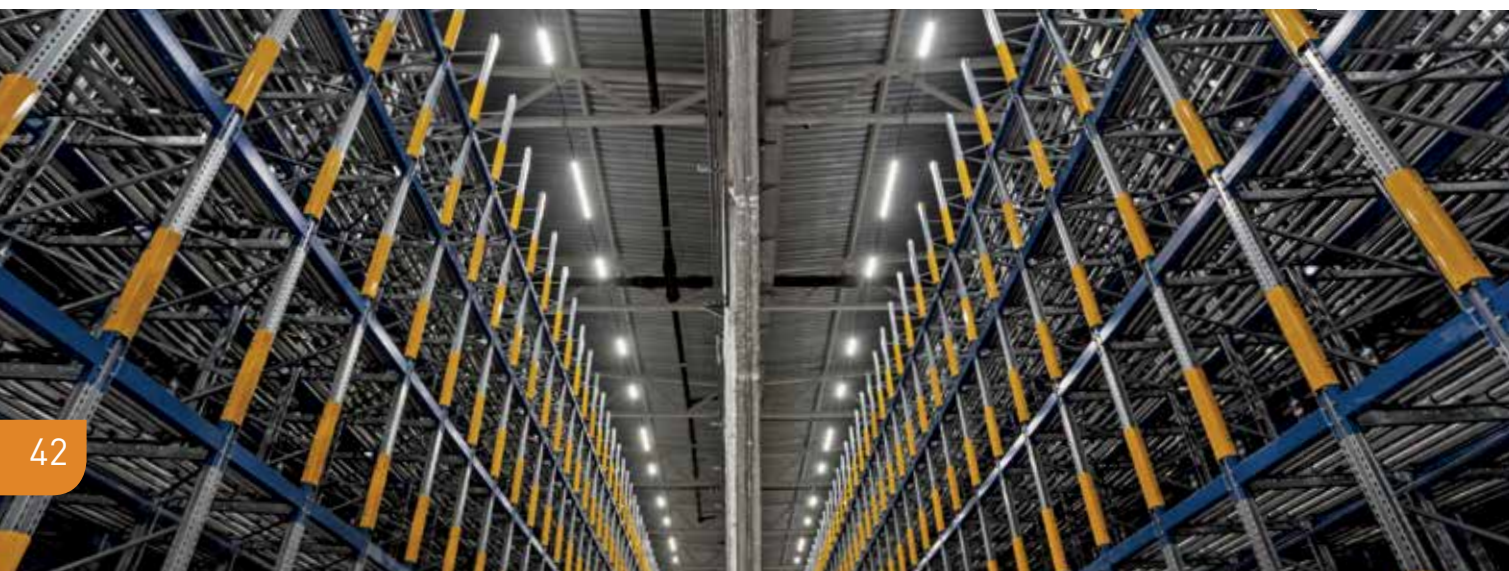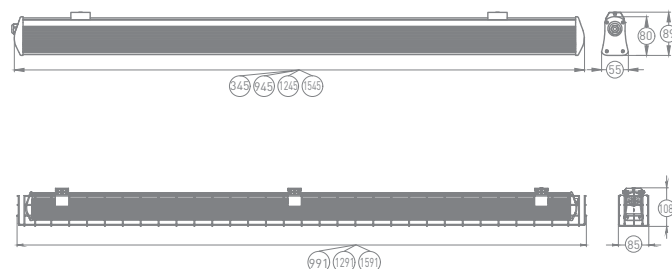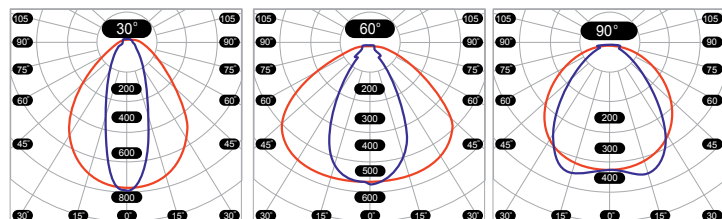

FG 55/FG 55 DALI¹

МОЩНОСТЬ, ВТ

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

МОЩНОСТЬ, ВТ¹

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

ДЛИНА L, ММ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ВЫНОСНОЙ ИПС

35	40	45	55	75	100	200 ²
5070	5690	6570	7870	10740	13770	27540
32	42	46	57	76	112	
4690	5950	6850	8110	11350	15730	
945		1245		1545		1576
2700-6500						
Прозрачный / Опал (поликарбонат)						
Опционально						

¹Данные приведены для светильников с протоколом управления DALI

²Данные приведены для светильника FG 55 2x100W

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Анодированный алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:




Накладной, тросовые подвесы, поворотный кронштейн

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




От 5 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, авто- и ж/д вокзалов, помещений сельхозназначения

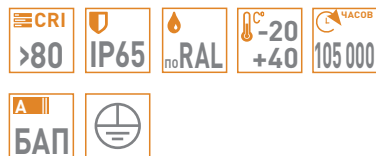

FG 55 2x100W

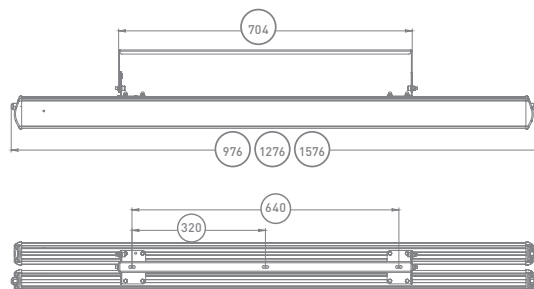

FD 111/FD 111 DALI²

МОЩНОСТЬ, ВТ

100

160

220

226^{1,3}

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

12500

20750

28800

33050

МОЩНОСТЬ, ВТ^{1,2}

92

145

192

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ^{1,2}

11250

19150

25250

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Высококачественный светостабилизированный поликарбонат

¹Световой поток указан для цветовой температуры в 5000K и для КСС Д (120°)

²Данные приведены для светильников с протоколом управления DALI

³Данные приведены для светильника FD 111 226W Extreme

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Рым-болт, подвесной, карабин, крепление на скобу, крепление «лира»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:






От 5 до 14 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий



КСС

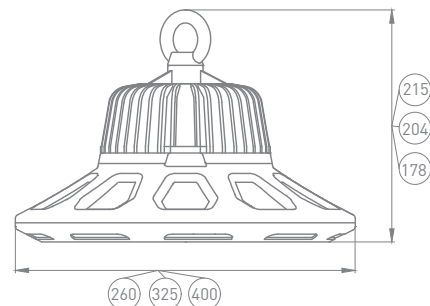

FD 111 HE¹

МОЩНОСТЬ, Вт

100

160

220

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм²

14200

23300

32000

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

2700-6500

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Вторичная оптика (поликарбонат)

¹High Efficiency

²Световой поток указан для цветовой температуры в 5000K

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Рым-болт, подвесной, карабин, крепление на скобу, крепление «лира»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




От 5 до 14 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий



КСС

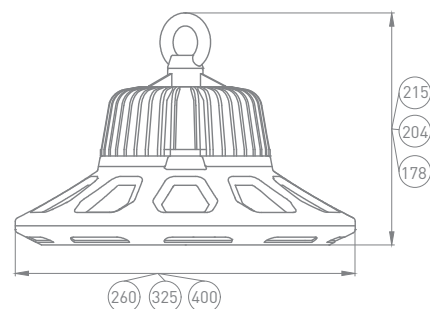

FD 112

МОЩНОСТЬ, ВТ

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

100

15000

150

22900

200

32650

2700-6500

Закаленное стекло

¹Световой поток указан для цветовой температуры в 5000K для КСС Д (120°)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Подвесной

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:



До 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий



КСС

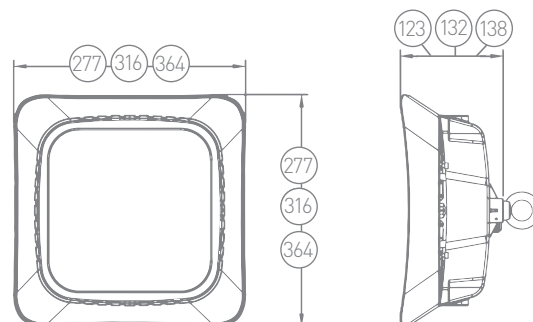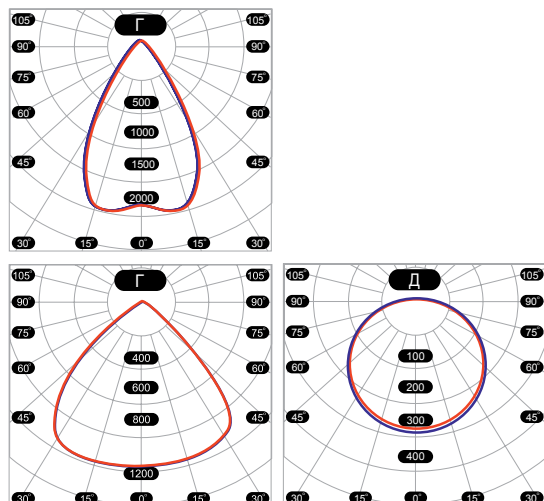

FW 150

МОЩНОСТЬ, ВТ	50	75	100	125	150
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ ¹	5650	9200	11250	18520	21430
РАЗМЕРЫ, ММ	250×153×80 d60	350×153×80 d60	450×153×80 d60	450×153×80 d60	450×153×80 d60
РАЗМЕРЫ С РЕШЕТКОЙ, ММ	259×179×87 d60	359×179×87 d60	459×179×87 d60	459×179×87 d60	459×179×87 d60
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Полиметилметакрилат				
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ	Есть				
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ	Есть				

¹Световой поток указан для КСС Ш (150X55°)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Установка на консоль, на стену, поворотный кронштейн (изменяемый угол наклона до 90°) при помощи тросовых подвесов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

От 6 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение промышленных и складских объектов, рабочих зон и производственных помещений



Модификация

FW 150 Alarm

Мощность, Вт

50

Световой поток, Лм

6000

Размеры, мм

250x153x80

Цветовая температура, К



2700-6500

Варианты
рассеивателя

полиметил-
метакрилат



КСС

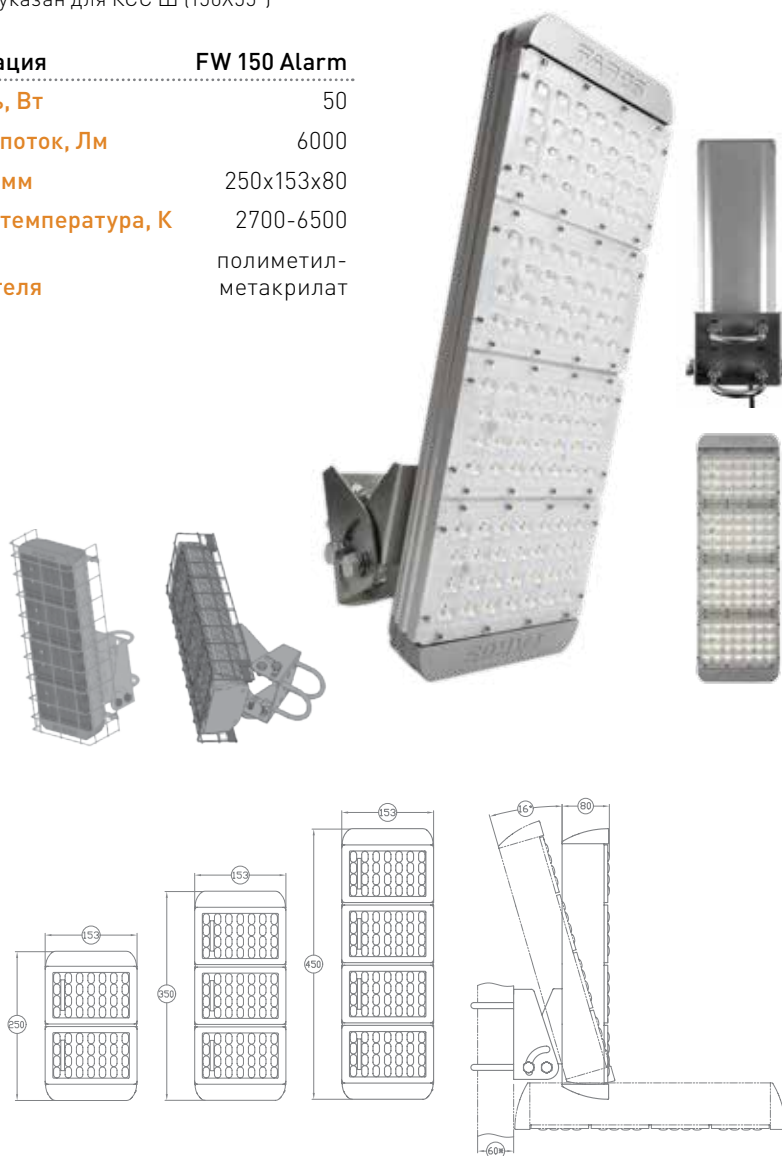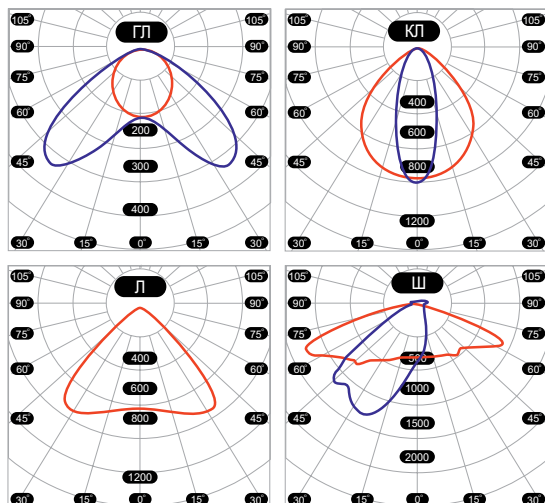

FG 100

МОДИФИКАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

РАЗМЕРЫ АxВ(С)¹xD, мм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

36LED

200	300	400	500	600	800	1000
27250	40400	53950	67440	83620	111480	139370
221x175(263) ¹ x338	330x200(310) ¹ x338	440x195(330) ¹ x338	550x200(335) ¹ x338	345x200(325) ¹ x695	455x194(335) ¹ x695	565x199(350) ¹ x695

2700-6500

Полиметилметакрилат

Тип «лира», с регулировкой угла 0-90 град., шагом 7,5 град.

¹Размер с развернутым на 90° кронштейном

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Крепление при помощи поворотного кронштейна

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:






От 15 до 40 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение производственных и складских помещений, АЗС, парковок, спортивных сооружений, аэропортов



КСС

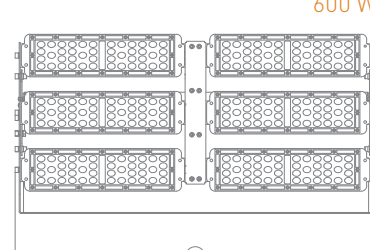

600 W




44LED

200	300	400	500	600	800	1000
30000	36730	49050	61300	73430	97760	123400
221×175[263]×338	330×200[310]×338	440×195[330]×338	550×200[335]×338	345×200[325]×695	455×194[335]×695	565×199[350]×695



2700-6500

Полиметилметакрилат



Тип «лира», с регулировкой угла 0-90 град., шагом 7,5 град.





200 W





300 W

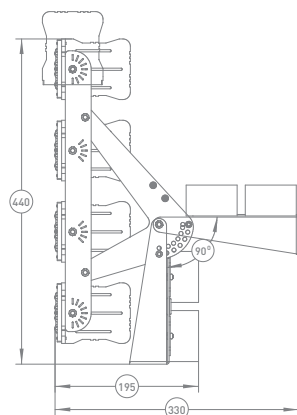



400 W

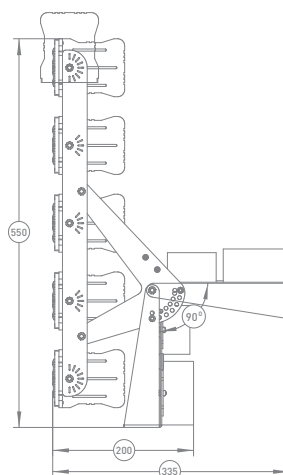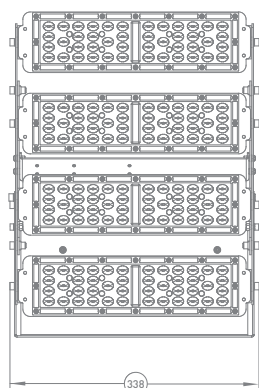



500 W

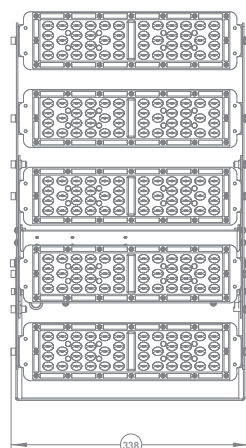

800 W

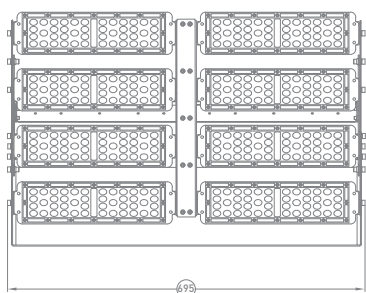

1000 W

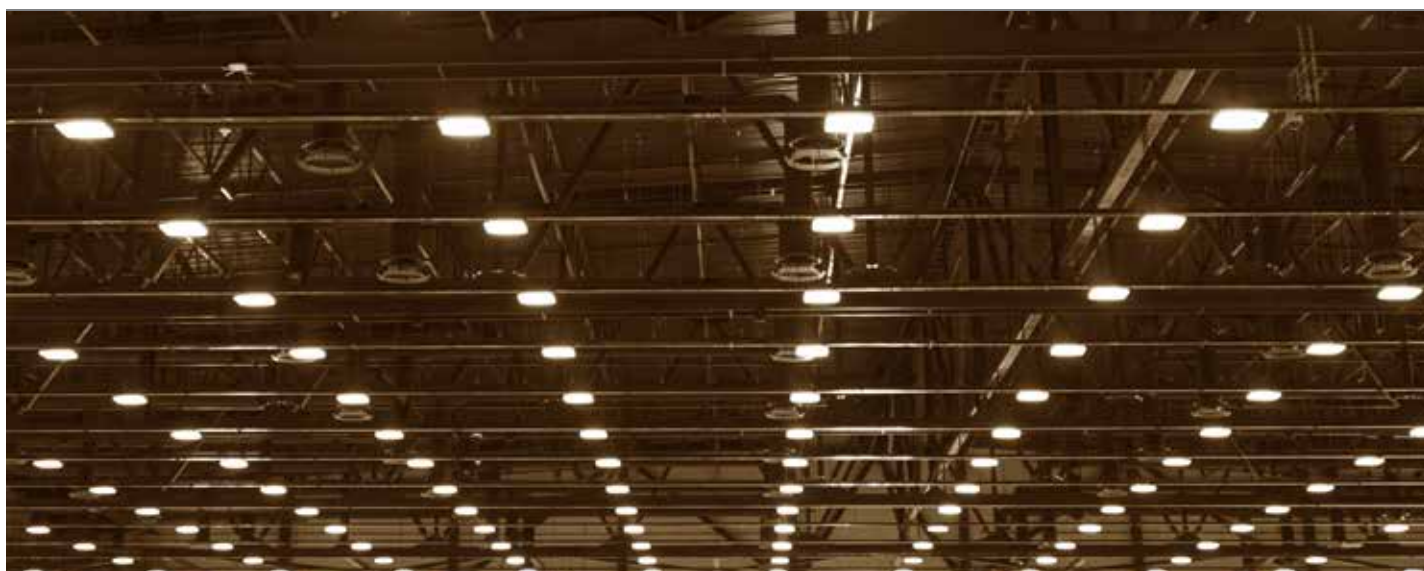

FG 84

МОЩНОСТЬ, Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

РАЗМЕРЫ АxВ(С)¹xD, мм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

80

120

160

200

11540

17260

22940

28700

194x162(246)¹x300

304x160(266)¹x300

414x160(285)¹x300

548x162(305)¹x300

2700-6500

Полиметилметакрилат

Тип «лира», с регулировкой угла 0-90 град., шагом 7,5 град.

¹Размер с развернутым на 90° кронштейном

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Крепление при помощи поворотного кронштейна

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:





От 10 до 15 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



Освещение производственных и складских помещений, АЗС, авто- и ж/д вокзалов





КСС





80 W




120 W



160 W



200 W





FP 150



FP 150 HE



FP 200

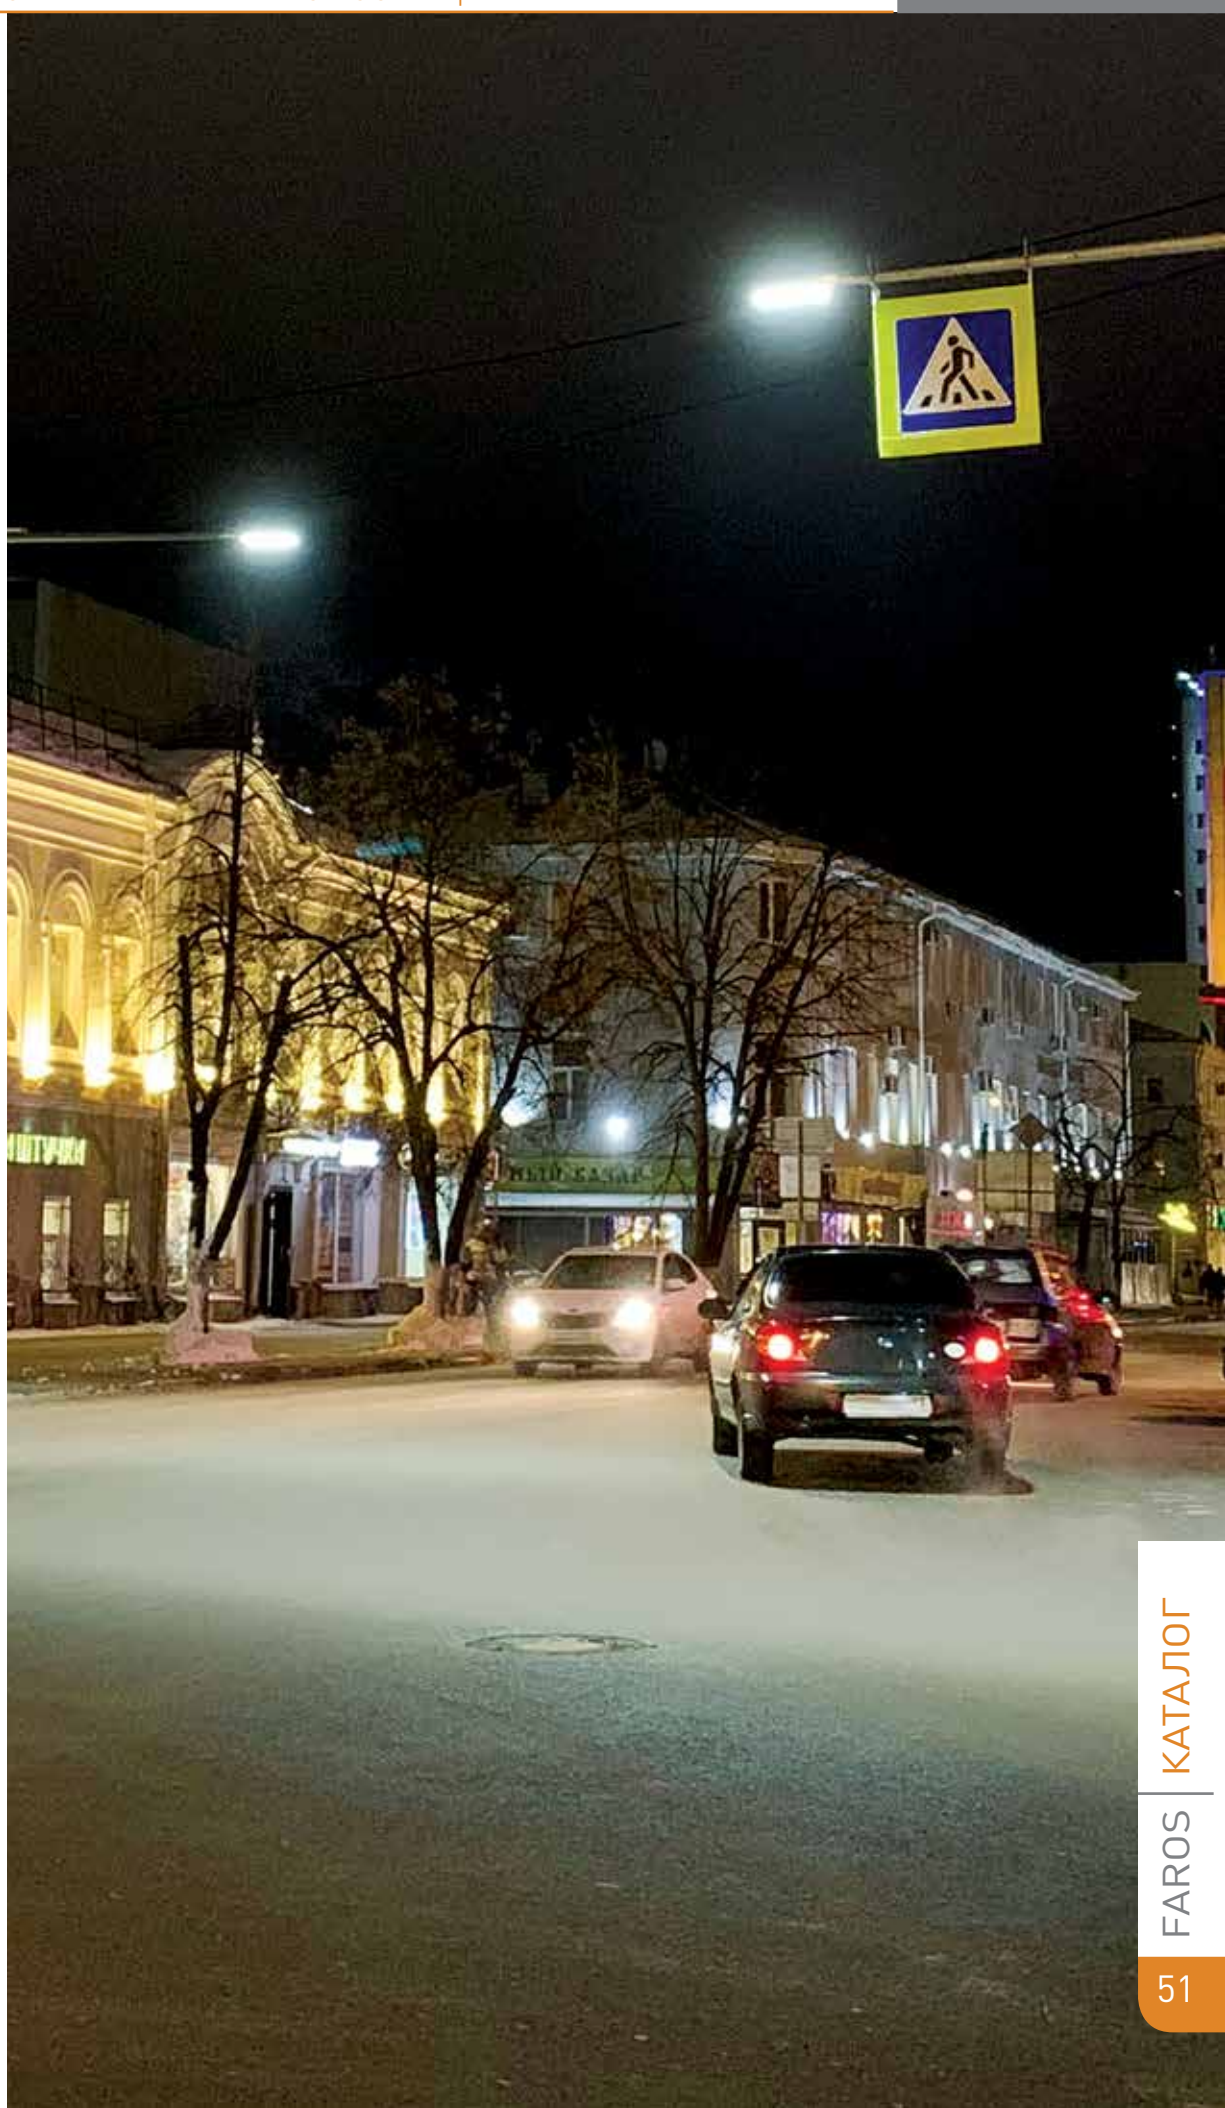

FP 150

МОЩНОСТЬ, ВТ

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

РАЗМЕРЫ АxВxСxD, ММ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

50

75

100

125

150

5760

8870

11500

18250

21430

404x153x80x350

504x153x80x450

604x153x80x550

604x153x80x550

604x153x80x550

2700-6500

Полиметилметакрилат

Есть

¹Световой поток указан для КСС Ш (150X55°)

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Крепление при помощи консоли

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




От 6 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение общественных зданий, сооружений, периметров и прилегающих территорий, дорог (не магистралей)

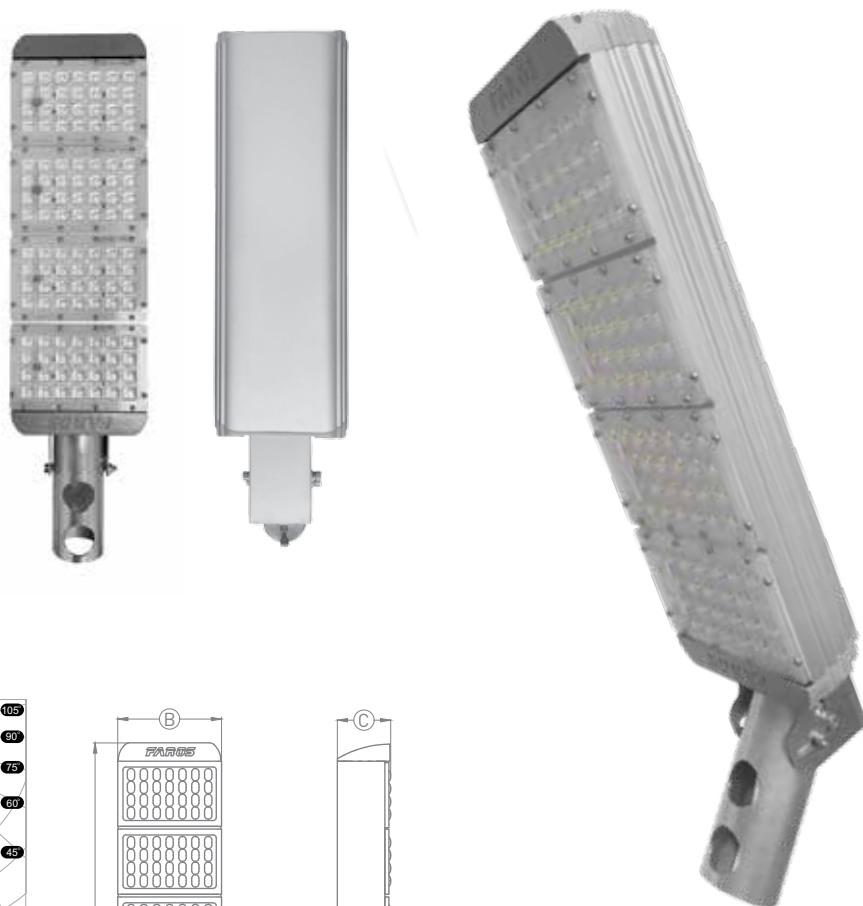

КСС

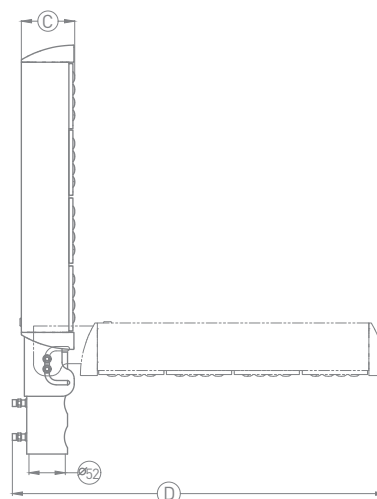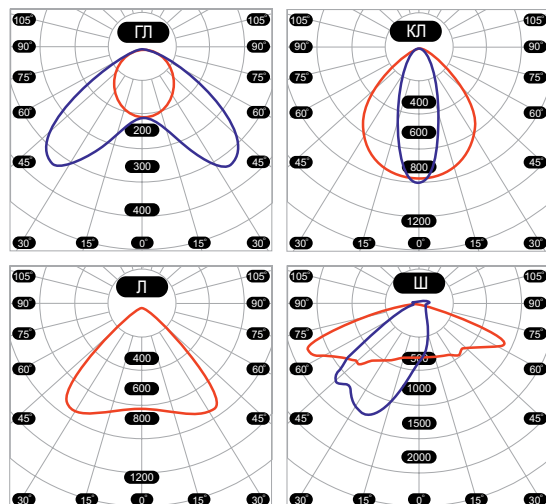

FP 150 HE

МОЩНОСТЬ, ВТ

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ¹

РАЗМЕРЫ АхВхСхD, ММ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

50

7270

404×153×80×350

75

11180

504×153×80×450

100

15850

604×153×80×550

125

18610

604×153×80×550

150

21770

604×153×80×550

2700-6500

Полиметилметакрилат

Есть

¹Световой поток указан для КСС Ш (150X55°) и цветовой температуры в 5000К

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

Крепление при помощи консоли

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:




От 6 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение общественных зданий, сооружений, периметров и прилегающих территорий, дорог (не магистраль)



КСС

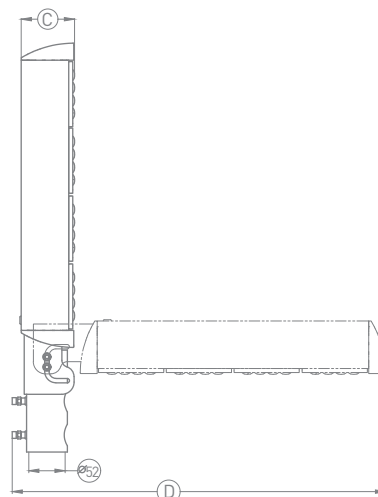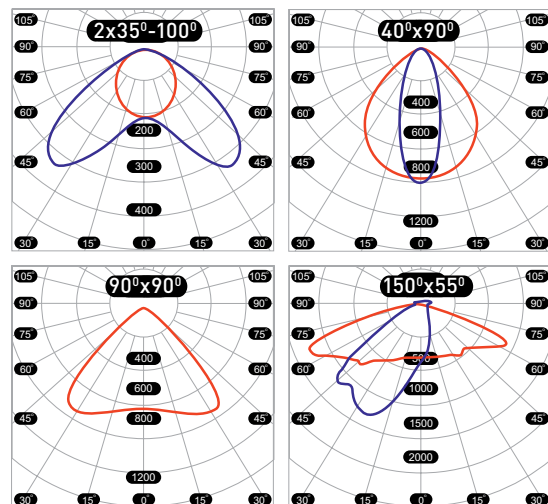

FP 200

МОЩНОСТЬ, ВТ	10	20	30	50	100
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	830	1660	2330	3850	7090
РАЗМЕРЫ АxВxС, ММ	115x80x20	146x102x20	188x132x20	220x152x20	300x200x20
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ	Есть				

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:




Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

При помощи поворотного механизма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение витрин, рекламных щитов, стендов, общее освещение жилых и административных зданий

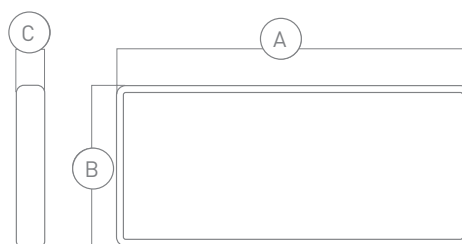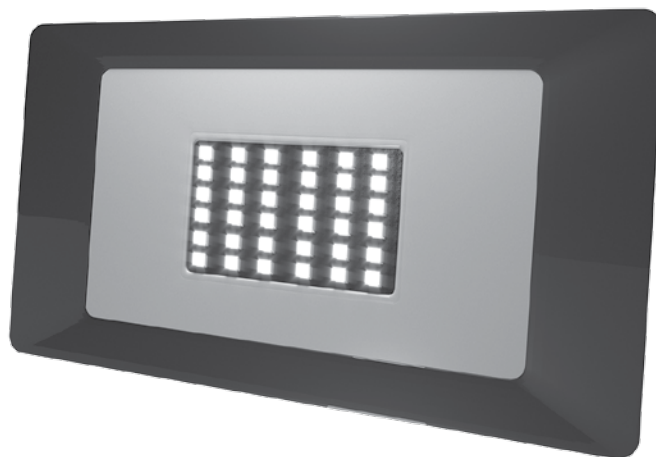

FI 130



С. 56



FI 130

МОЩНОСТЬ, Вт

8

12

15

СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм

600

870

1090

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К

6000

ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ

Опал

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

ABS - пластик

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Накладной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение коридоров, тамбуров, лестничных проходов и площадок, подвальных и полуподвальных помещений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Может быть выполнен без датчиков; с датчиком освещенности и микроволновым датчиком движения (SENLM); с датчиком освещенности либо звуковым датчиком (SENLS)

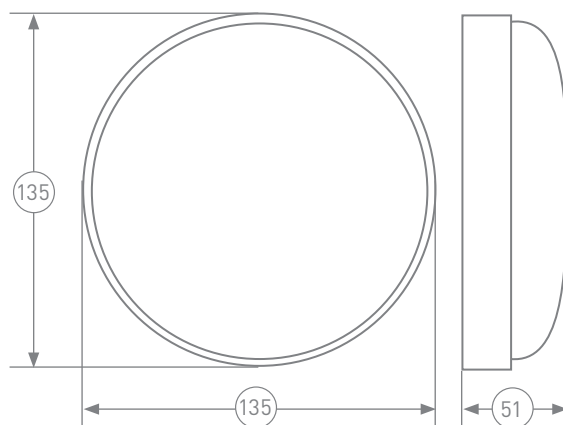

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ВОЗМОЖНАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН



СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



КЛАСС ЗАЩИТЫ I ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



КЛАСС ЗАЩИТЫ II ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ И СВЕТОВОГО ПОТОКА СВЕТИЛЬНИКА



Стр.	СВЕТИЛЬНИКИ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	УЛИЧНОЕ И ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
7	FG 595				✓	✓
8	FG 595/300				✓	✓
9	FG 595/1200				✓	✓
10	FG 180				✓	✓
11	FG 180 Slim				✓	✓
12	FG 180/595				✓	✓
13	FG 250				✓	✓
15	FG 595 (школьный)					
16	FG 180 (школьный)					
17	FG 180 (школьный для досок)					
18	FG 595/1200 (школьный)					
20	FL 58				✓	✓
21	FL 58/750				✓	✓
22	FL 60				✓	✓
23	FL 80				✓	✓
24	FL 110				✓	✓
25	FL 1500				✓	✓
26	FL 750				✓	✓
27	FL 1500 A30				✓	✓
28	FL 750 A30				✓	✓
29	FL 500 A30				✓	✓
30	FG 60				✓	✓
31	FG 61				✓	✓
32	FG 190				✓	✓
33	FI 105	✓				
34	FT 185				✓	✓
35	FT 81				✓	✓
36	FT 91 R				✓	
37	FT 91 (ритейл)				✓	
38	FP 250				✓	✓
40	FI 135/FI 135 DALI	✓			✓	✓
41	FI 600					
42	FG 50/FG 50 DALI (вторичная оптика)	✓		✓	✓	
43	FG 55 /FG 55 DALI	✓		✓	✓	
44	FD 111/FD 111 DALI	✓			✓	
45	FD 111 HE	✓			✓	
46	FD 112					
47	FW 150	✓	✓	✓		
48	FG 100	✓			✓	
50	FG 84	✓				
52	FP 150		✓			
53	FP 150 HE		✓			
54	FP 200		✓	✓	✓	
56	FI 130					

Группа компаний «Фарос»
Россия, 432071, Ульяновск
ул. Гончарова, 23/11, 10 этаж
8 800 350 48 47
info@faros.ru
www.faros.ru

